Dendro DSS2
Zum Heben von Elektro- und Hochhubwagen

Eine Wartung eines Elektro oder Hochhubwagens ist bis jetzt mit einer unbequemen, nicht ergonomischen, Körperhaltung verbunden oder benötigt eine Zwischenlösung der Anhebung, die jedoch weder volle Stabilität garantiert noch freien Zugang von allen Seiten bietet.

DSS2 bietet eine einfache, schnelle und sichere Lösung.

Einfache Lösung – den Hubwagen sicher anheben
Der DSS2 wurde speziell dafür entwickelt, einen Hubwagen einfach und schnell, sicher anzuheben und somit leichten Zugang zu Motor, Batterie, Bremsen und Radaufhängung zu gewährleisten. Gemeinsam mit den weltweit führenden Stapelherstellern entwickelt, sind alle Anforderungen für eine sichere und effiziente Wartung eines Hubwagenliftes gegeben.

Einsatzmöglichkeiten
- Staplerreparaturen
- Logistik Unternehmen
- Lager
- Industrie

Ergänzende Möglichkeiten/Zubehör
- Speziell entwickelte Lifte für Gegengewichtsstapler
- Unterstellböcke nach Maß für 3-50 Tonnen/Stk.
- Maßgefertigte Hebegeräte

Praktisch und flexibel
Nachdem die Stützbeine und Gabeln des Hubwagens platziert und festgeschraubt sind, dauert es nur 1 Minute um den Hubwagen in die stufenlos einstellbare geeigneten Arbeitshöhe zu platzieren. Per einfachem Knopfdruck. Der DSS2 ist für den Großteil der gängigen Hubwagenmodelle mit einem Gewicht bis zu 2.500 kg geeignet.

Einfache Bedienung für eine bequeme Arbeitsposition
Der Lift bietet schnell und effizient eine komfortable und ebenso ergonomische Arbeitsposition. Bei drei zugänglichen Seiten ist es einfach auf alle Teile des Wagens zuzugreifen. Es gibt somit keinen Grund mehr, den Körper unbequemen und mühsamen Arbeitshaltungen auszusetzen. Zudem ist der Lift ist mit einem praktischen Fach für Werkzeuge und Ersatzteile ausgestattet.

Lange Lebensdauer der Lifte für häufiges und sicheres Heben
Dendro Lift ist ein schwedisches Unternehmen, das seit den 1970er Jahren zuverlässige und robuste Hebeböcke für schwere Fahrzeuge konzipiert und herstellt. Unsere Hubanlagen setzen auf eine bewährte Spindel- und Mutterntechnologie, die eine lange Lebensdauer bei sehr hoher Sicherheit zum richtigen Preis bieten.

Dendro Lift

Einfache Installation

Der Lift ist einfach zu installieren, da er freisteht ohne weitere erforderliche Anbauteile. Die einzige Voraussetzung ist eine 16A-Drehstromsteckdose. Darüber hinaus kann der Lift mit einem Gegengewichtsstapler schnell und einfach versetzt werden.

Sicherheit an erster Stelle

Sicherheit und Zuverlässigkeit standen bei der Entwicklung von Dendro DsSS2 im Mittelpunkt. Daher ist der Lift mit den folgenden Sicherheitseinrichtungen ausgestattet:

- Selbstsichernde Tragmutter – Die Position der Tragmutter ist aufgrund der Selbsthemmung garantiert
- Bremsmotor - verhindert das unbeabsichtigte Absenken der Last = doppelte Sicherheit.
- Leicht zugänglicher Notausschalter am Bedienfeld
- Endschalter zur Überwachung des Tragmutternverschleißes - schützt vor übermäßiger Tragmutterabnutzung
- Endschalter zur Abschaltung des Senkvorganges bei Kontakt mit Hindernissen – zur Sicherheit gegen Quetschgefahr
- Endschalter für untere und obere Betriebsendlagen

Durch die selbsthemmende Trapezspindel ist keine zusätzliche Sicherung erforderlich bevor Sie mit der gehobenen Last arbeiten können.
Der CE-gekennzeichnete Lift entspricht der internationalen Norm SS-EN 2010: 1493 für Hebebühnen.

Service und Wartung

Dank der robusten und bewährten Konstruktion, sowie der eingebauten automatischen Schmierung, ist der Lift äußerst wartungsarm. Die langfristig mögliche Ersatzteilversorgung von Dendro gewährleistet darüber hinaus einen störungsfreien Betrieb.

Technische Daten

Hubkapazität	2 500 kg
Max Hubhöhe	1 500 mm
Gesamthöhe	2 589 mm
Dimension (B x L)	1 221 x 1 600 mm
Gesamtgewicht	500 kg
Heb/Senkgeschwindigkeit	1 200 mm/min
Effekt	2,2 kW 3 x 400 V.
Antrieb	Konischer zylindrischer Schneckengetriebemotor mit Bremse
Hubspindel	Trapezgewindespindel mit Trag- & Sicherungsmutter geschützt mit Gummibalg
Sicherheit	Selbsthemmung, Bremsmotor & Not-Aus

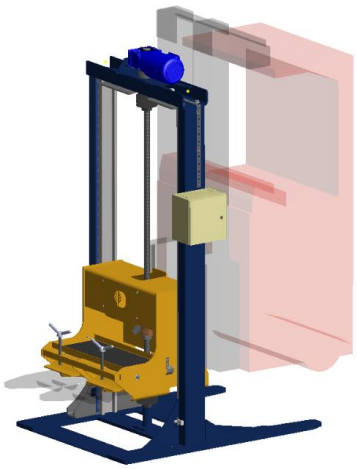

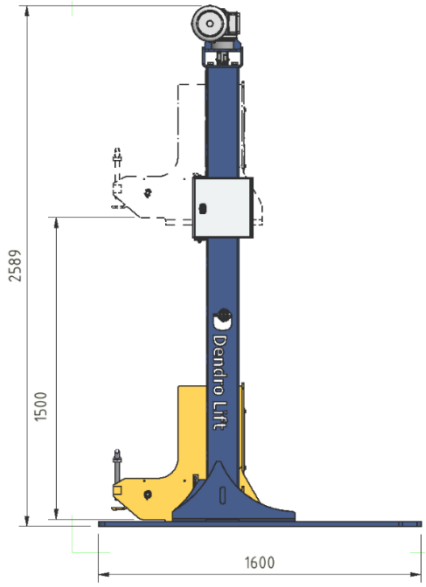

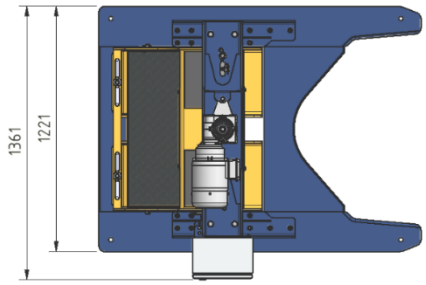

Dendro Lift AB
Box 3055
750 03 Uppsala, Sweden

Phone: +46 (0) 264 573 455
www.dendrolift.com
info@dendrolift.com

P2-0043 Produktblatt DSS2 Tyska