


DSS2 Premium

För lyft av stapeltruckar & stödbenstruckar

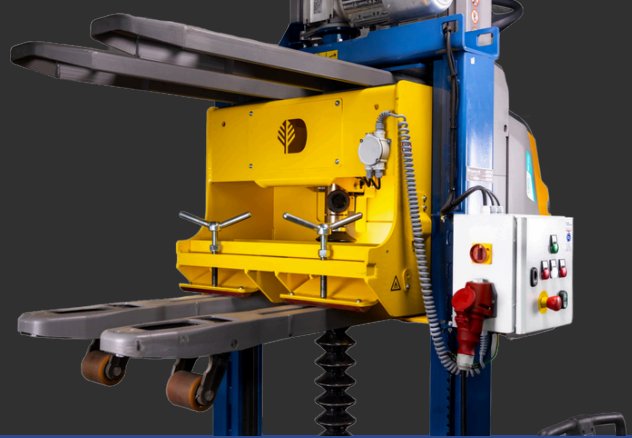

Service av stapeltruckar och stödbenstruckar kräver inte längre en låg och obekväm arbetsställning eller användning av en saxlyft som inte ger full stabilitet. DSS2 Premium erbjuder en enkel, snabb och säker lösning.

PRODUKTFÖRDELAR

LYFT EN STÖDBENSTRUCK SNABBT OCH ENKELT

Skräddarsydd för säkert, snabbt och enkelt lyft av staplare – med enklare åtkomst till motor, batterier, bromsar och hjulupphängning. Utvecklad i samarbete med ledande truckleverantörer.

SNABB OCH FLEXIBEL

Kör in stapeltruckens stödben och gafflar och fäst dem med spännskruven för att lyfta trucken till arbetshöjd på cirka en minut. Kompatibel med de flesta staplare och stödbenstruckar upp till 2 500 kg. Passar både truckar med långa gafflar och staplare med kortare gafflar anpassade för EUR-6-pallar (800 × 600 mm).

ERGONOMISK ARBETSSTÄLLNING

Fri åtkomst från alla sidor till truckens alla delar. Utrustad med en praktisk hylla för verktyg och reservdelar. Maximal lyfthöjd 1 800 mm.

LÅNG LIVSLÄNGD

Utrustad med en självhämmande trapetsgängad lyftskruv. Dendro Lift har tillverkat robusta lyftbockar för tunga fordon sedan 1970-talet.

SÄKERHET OCH TILLFÖRLITLIGHET

- Självhämmande trapetsgängad lyftskruv med lyft- och säkerhetsmutter
- Bromsmotor för dubbel säkerhet – förhindrar att lasten sänks oavsiktligt
- Nödstopp på manöverpanelen
- Säkerhetsgränslägen för mutterslitage och hinderkontroll



CE-märkt enligt SS-EN 1493:2022 för fordonslyftar. Den självhämmande lyftskruven gör det möjligt att omedelbart börja arbeta med den upplyfta trucken. Ingen extra säkring krävs.


TILLÄMPNINGSSOMRÅDEN



TRUCKVERKSTÄDER

LOGISTIKCENTER

LAGERANLÄGGNINGAR

INDUSTRIER

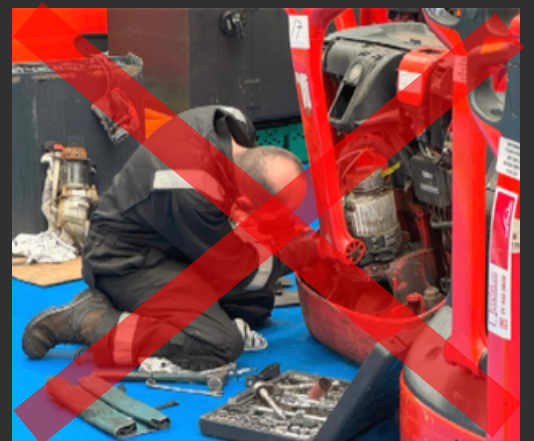

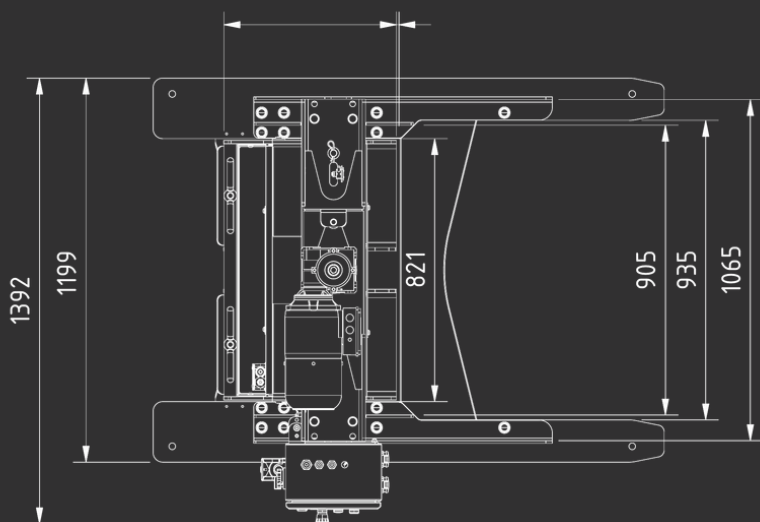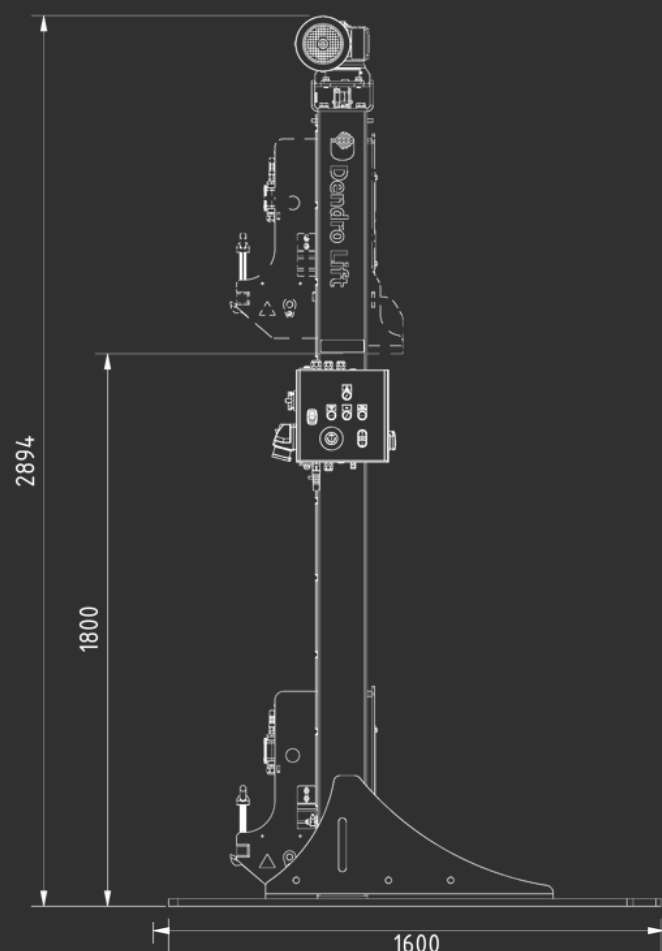

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Robusta lyftar för tunga fordon med mycket lång livslängd. En kvalificerad serviceorganisation och långsiktig reservdelsförsörjning säkerställer problemfri drift under många år framöver.

TEKNISKA DATA

Lyftkapacitet	2 500 kg
Max lyfthöjd (L)	1 800 mm
Totalhöjd (H)	2 894 mm
Dimension	1 221 x 1 600 mm
Vikt	650 kg
Lyft/sänk hastighet	1.8 m/min
Effekt	2,6 kW, 3 x 400 V
Drivning	Snäckväxelmotor med broms
Lyftskruv	Trapetsgängad skruv med lyft & säkerhetsmutter skyddad av gummidamask.
Säkerhet	Självhämning, bromsmotor & nödstopp

ENKEL INSTALLATION

Lyften står fritt på golvet – ingen golvförankring krävs. Den är utrustad med fasväxlare och är enkel att förflytta med motviktstruck eller med tillvalet Mover 2.0.

FÖRDELAR MED DSS2 PREMIUM

Högfartsmotor · dubbla eluttag · repskydd för gafflar · förbättrade lyftok för truckar med korta och långa gafflar.

Möjlighet att uppgradera med Dendro Lifts tillbehör.

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

- **CBL6** – Enpelarlyft för motviktstruckar upp till 6 000 kg
- **Mobile Service Station** – DSS2 på höj- och sänkbar trailer
- Skräddarsydda lyftlösningar
- Skräddarsydda pallbockar för tunga laster

SVENSK TILLVERKNING

Dendro Lift AB · Uppsala, Sverige. Har tillverkat pålitliga mobila lyftbockar sedan 1970-talet.