Dendro Lift

DSS2 Premium

Pour gerbeurs, transpalettes et chariots transporteurs



Pour entretenir un gerbeur ou un transpalette, plus besoin de travailler en position basse et inconfortable ni sur une table élévatrice à ciseaux instable. Le DSS2 Premium offre une solution simple, rapide et sûre.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

LEVAGE RAPIDE ET FACILE D'UN GERBEUR

Conçu pour lever les gerbeurs de façon sûre, rapide et simple – il facilite l'accès au moteur, aux batteries, aux freins et à la suspension des roues. Développé en collaboration avec des constructeurs de chariots élévateurs de premier plan.

RAPIDE ET FLEXIBLE

Engagez les bras porteurs du gerbeur et serrez les vis de fixation : le chariot est levé à hauteur de travail en une minute environ. Compatible avec la plupart des chariots jusqu'à 2 500 kg. Accepte aussi bien les fourches longues que les fourches EUR-6 plus courtes (800 × 600 mm).

POSTURE DE TRAVAIL ERGONOMIQUE

Tous les côtés restent dégagés pour un accès complet à tous les organes du chariot. Équipé d'une tablette pratique pour l'outillage et les pièces de rechange. Hauteur de levage maximale : 1 800 mm.

LONGUE DURÉE DE VIE

Vis de levage trapézoïdale autobloquante et irréversible. Dendro Lift fabrique des colonnes de levage mobiles robustes pour charges lourdes depuis 1959.

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

- Vis de levage trapézoïdale autobloquante et irréversible avec écrou de sécurité suiveur
- Réducteur fermé avec moteur-frein – empêche toute descente involontaire de la charge
- Arrêt d'urgence facilement accessible
- Fins de course de sécurité pour l'usure de l'écrou et la détection d'obstacle

CE

Marquage CE selon la norme EN 1493:2022 relative aux élévateurs de véhicules. La vis autobloquante permet de travailler immédiatement sur le chariot levé. Aucune mesure de sécurité supplémentaire n'est nécessaire.

DOMAINES D'APPLICATION

- ATELIERS DE CHARIOTS
- CENTRES LOGISTIQUES
- ENTREPÔTS
- INDUSTRIE









Dendro Lift AB · Box 3055, 750 03 Uppsala, Suède · +46 (0) 264 573 450 · info@dendrolift.com · www.dendrolift.com

DSS2 PREMIUM – DONNÉES TECHNIQUES

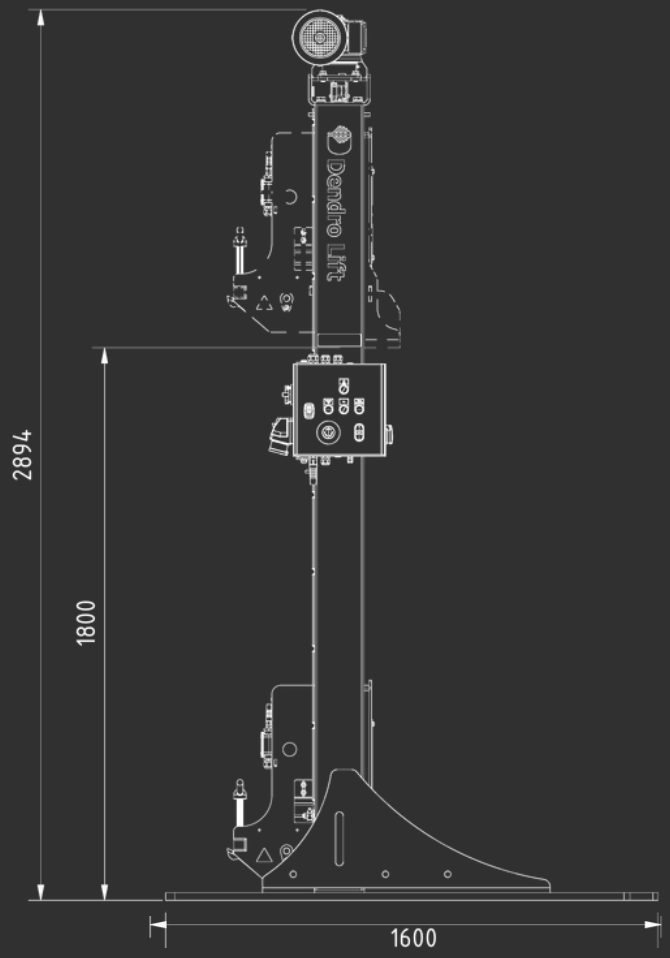

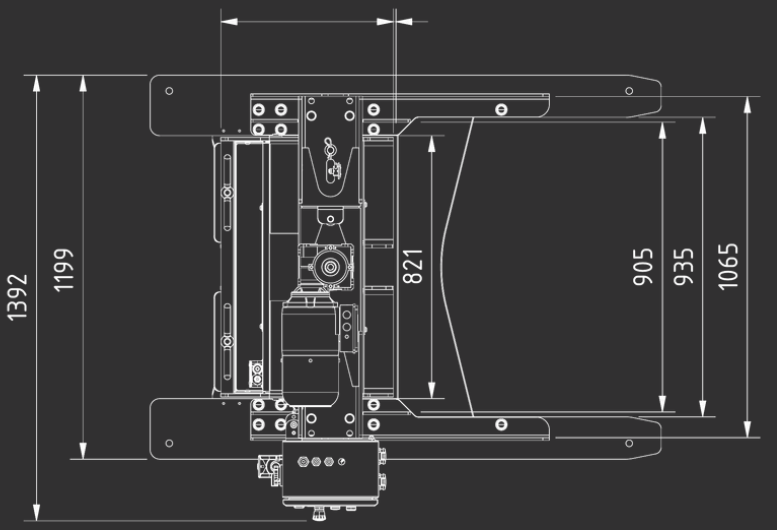

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de levage	2 500 kg
Hauteur de levage max. (L)	1 800 mm
Hauteur totale (H)	2 894 mm
Encombrement	1 221 × 1 600 mm
Poids	650 kg
Vitesse de levée/descente	1,8 m/min
Puissance	2,6 kW, 3 × 400 V
Entraînement	Réducteur à vis sans fin avec moteur-frein
Vis de levage	Vis à filet trapézoïdal avec écrou de sécurité, protégée par un soufflet en caoutchouc
Sécurité	Autobloquante, moteur-frein et arrêt d'urgence

INSTALLATION FACILE

Posé librement au sol – aucun ancrage nécessaire. Équipé d'un inverseur de phases. Se déplace facilement au chariot élévateur frontal ou avec l'option Mover 2.0.

POINTS FORTS DU DSS2 PREMIUM

Moteur rapide · Double prise de courant · Protections de fourches · Traverse de levage renforcée pour chariots à fourches courtes et longues.
Évolutif grâce aux accessoires Dendro Lift.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- **CBL6** – Élévateur monocolonne pour chariots frontaux jusqu'à 6 000 kg
- **Mobile Service Station** – DSS2 sur remorque réglable en hauteur
- Solutions de levage sur mesure
- Chandelles de calage sur mesure pour charges lourdes

SERVICE ET ASSISTANCE

Des élévateurs robustes pour charges lourdes, d'une très longue durée de vie. Une organisation de service qualifiée et la disponibilité des pièces de rechange garantissent un fonctionnement sans souci pendant de nombreuses années.

FABRICATION SUÉDOISE

Dendro Lift AB · Suède.
Fabricant de colonnes de levage mobiles fiables depuis 1959.

Dendro Lift AB · Box 3055, 750 03 Uppsala, Suède · +46 (0) 264 573 450 · info@dendrolift.com · www.dendrolift.com