Dendro Lift

DSS3

Pour gerbeurs et gerbeurs à longerons jusqu'à 3 600 kg



Pour entretenir un gerbeur ou un gerbeur à longerons, plus besoin de travailler en position basse et inconfortable ni sur une table élévatrice à ciseaux à la stabilité insuffisante. Le DSS3 offre une solution simple, rapide et sûre.

AVANTAGES DU PRODUIT

LEVAGE RAPIDE ET FACILE D'UN GERBEUR À LONGERONS

Conçu pour lever les gerbeurs de façon sûre, rapide et simple – avec un accès facilité au moteur, aux batteries, aux freins et à la suspension des roues. Développé en coopération avec des constructeurs de chariots de premier plan.

RAPIDE ET FLEXIBLE

Engagez les bras porteurs et les fourches du gerbeur, puis bloquez-les avec la vis de fixation : le chariot est levé à hauteur de travail en une minute environ. Compatible avec la plupart des gerbeurs et gerbeurs à longerons jusqu'à 3 600 kg.

POSITION DE TRAVAIL ERGONOMIQUE

Accès libre de tous les côtés à chaque organe du chariot. Équipé d'une tablette pratique pour l'outillage et les pièces de rechange. Hauteur de levage maximale : 1 800 mm.

LONGUE DURÉE DE VIE

Équipé d'une vis de levage trapézoïdale autobloquante. Dendro Lift fabrique des colonnes de levage robustes pour véhicules lourds depuis 1959.

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

- Vis de levage trapézoïdale autobloquante avec écrou porteur et écrou de sécurité suiveur
- Moteur-frein pour une double sécurité – empêche toute descente involontaire de la charge
- Arrêt d'urgence sur le pupitre de commande
- Fins de course de sécurité pour l'usure de l'écrou et la détection d'obstacle

CE

Marquage CE selon la norme EN 1493:2022 relative aux élévateurs de véhicules. La vis de levage autobloquante permet de travailler immédiatement sur le chariot levé. Aucune immobilisation supplémentaire n'est nécessaire.

APPLICATIONS

- ATELIERS DE CHARIOTS
- CENTRES LOGISTIQUES
- ENTREPÔTS
- INDUSTRIE









Dendro Lift AB · Box 3055, 750 03 Uppsala, SUÈDE · +46 (0) 264 573 450 · info@dendrolift.com · www.dendrolift.com

DSS3 – DONNÉES TECHNIQUES

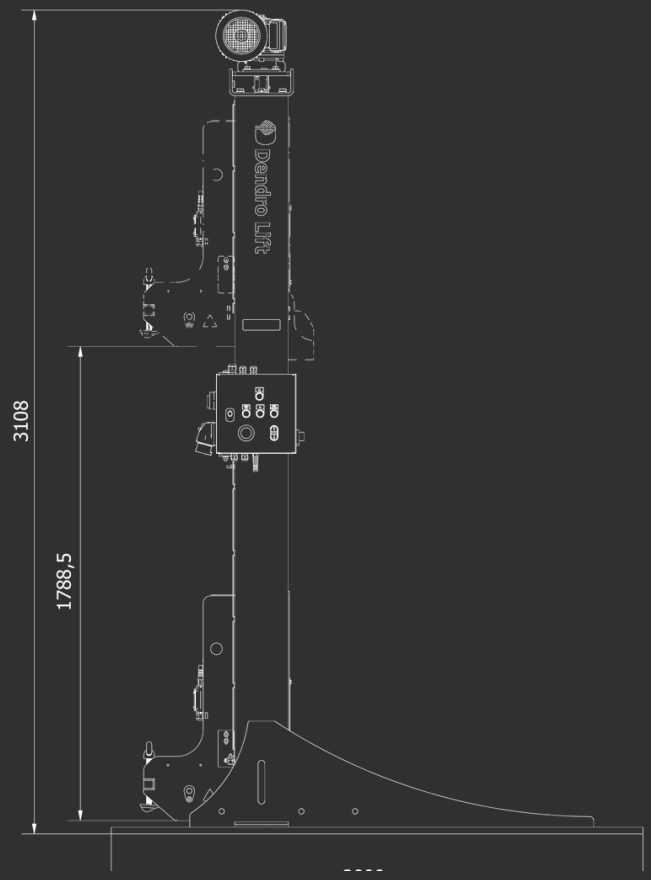

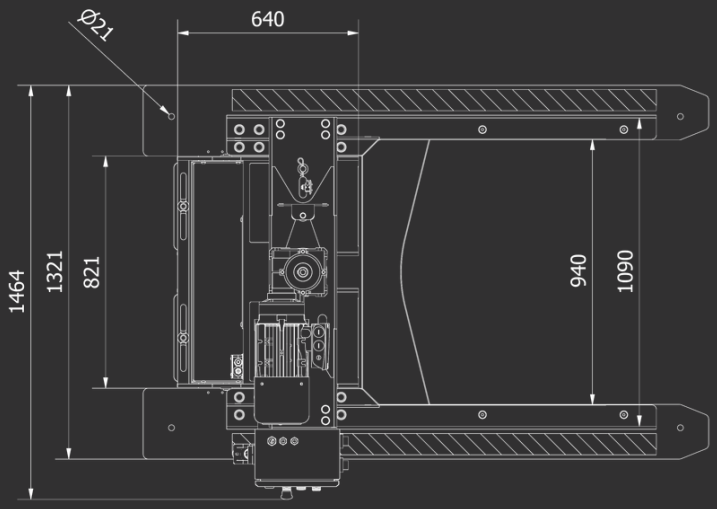

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de levage	3 600 kg
Hauteur de levage max. (L)	1 800 mm
Hauteur totale (H)	3 104 mm
Encombrement	1 321 × 2 000 mm
Poids	900 kg
Vitesse de levée/descente	1,2 m/min
Puissance	2,2 kW, 3 × 400 V
Entraînement	Motoréducteur à vis sans fin avec frein
Vis de levage	Vis trapézoïdale avec écrou porteur et écrou de sécurité, protégée par un soufflet en caoutchouc
Sécurité	Autobloquante, moteur-frein et arrêt d'urgence

INSTALLATION FACILE

L'élévateur est posé librement au sol, sans ancrage. Il est équipé d'un inverseur de phases et se déplace facilement au chariot élévateur frontal ou avec l'option Mover 2.0.

AVANTAGES DU DSS3

Double prise de courant · Protection anti-rayures des fourches · Pour gerbeurs et gerbeurs à longerons jusqu'à 3 600 kg

Évolutif grâce aux accessoires Dendro Lift

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- **DSS2 Premium** – Pour gerbeurs jusqu'à 2 500 kg
- **CBL6** – Élévateur monocolonne pour chariots frontaux jusqu'à 6 000 kg
- Solutions de levage sur mesure
- Chandelles de calage sur mesure pour charges lourdes

SERVICE ET MAINTENANCE

Des élévateurs robustes pour véhicules lourds, d'une très longue durée de vie. Une organisation de service qualifiée et un approvisionnement en pièces de rechange à long terme garantissent un fonctionnement sans souci pendant de nombreuses années.

FABRICATION SUÉDOISE

Dendro Lift AB · Suède.
Fabricant de colonnes de levage mobiles fiables depuis 1959.