Dendro Lift

CBL6

Pour le levage de chariots élévateurs à contrepoids jusqu'à 6 000 kg

AVEC BRAS PIVOTANTS RÉGLABLES



Les bras pivotants adaptent la protection anti-basculement au chariot

Le Dendro Lift CBL6 est un élévateur mobile à un seul pilier pour l'entretien des chariots élévateurs à contrepoids. Avec une capacité de 6 000 kg et des bras pivotants réglables qui adaptent la protection anti-basculement à chaque chariot, il est peu encombrant, ne nécessite aucune installation fixe et se déplace ou se range facilement.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

FIABILITÉ ET QUALITÉ

Le Dendro Lift CBL6 est spécialement conçu pour lever les chariots élévateurs de manière sûre, rapide et simple. Il facilite l'accès au moteur, aux batteries, aux freins et à la suspension des roues.

RAPIDE ET FLEXIBLE

Garez le chariot dans l'élévateur et levez-le à la hauteur de travail souhaitée en une minute environ. D'une simple pression sur un bouton, la hauteur s'ajuste à la tâche en cours. L'élévateur convient à la plupart des chariots jusqu'à 6 000 kg et offre une hauteur de levage de 1 800 mm.

BRAS PIVOTANTS RÉGLABLES

La protection anti-basculement est équipée de bras pivotants réglables selon la conception de chaque chariot. Pivotez les bras en position et placez les patins d'appui là où le châssis le permet – un seul élévateur pour de nombreuses marques et modèles.

CONVIENT AUSSI À CERTAINS CHARIOTS À MÂT RÉTRACTABLE

En repositionnant la rampe et en entrant par l'avant, le CBL6 peut dans de nombreux cas lever également des chariots à mât rétractable, selon la conception et les dimensions du chariot.

LONGUE DURÉE DE VIE

Vis trapézoïdale de levage autobloquante et irréversible. Dendro Lift fabrique des crics de levage mobiles robustes pour charges lourdes depuis les années 1970.

SÉCURITÉ & FIABILITÉ

- Vis trapézoïdale autobloquante et irréversible avec écrou de sécurité suiveur
- Réducteur fermé avec moteur-frein – empêche toute descente involontaire de la charge
- **Protection anti-basculement avec bras pivotants réglables** – adaptée à la conception du chariot
- Arrêt d'urgence facilement accessible
- Fins de course de sécurité pour le contrôle de l'usure de l'écrou et la détection d'obstacles

CE


Certifié conformément à la norme **SS-EN 1493:2022** relative aux élévateurs de véhicules. La vis autobloquante permet de travailler immédiatement sur le chariot levé. Aucune mesure de sécurité supplémentaire n'est requise.

DOMAINES D'APPLICATION

- ATELIERS DE CHARIOTS
- CENTRES LOGISTIQUES
- ENTREPÔTS
- INDUSTRIES



Chariots à contrepoids jusqu'à 6 000 kg



Bras pivotants réglables




Mobile – sans installation fixe


Dendro Lift AB · Box 3055, 750 03 Uppsala, Suède · +46 (0) 264 573 450 · info@dendrolift.com · www.dendrolift.com

CBL6 – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VUE DE CÔTÉ · cotes en mm

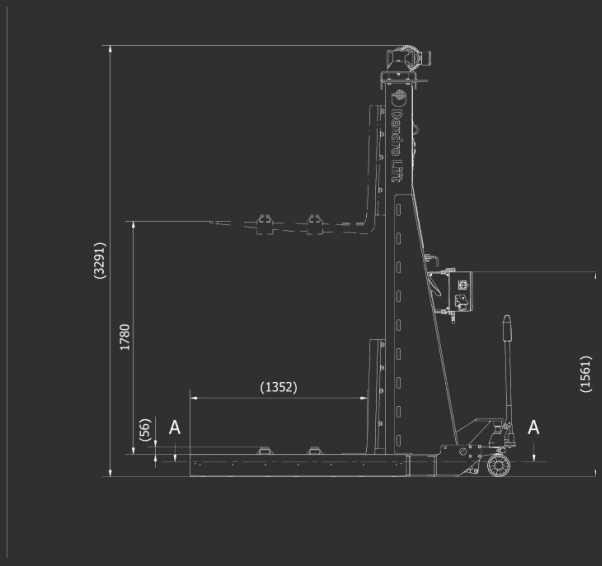

VUE DE DESSUS

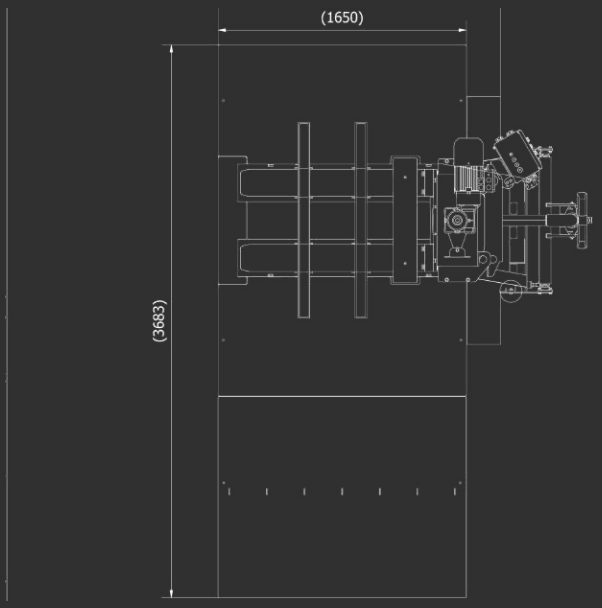


Chariots à mât rétractable : entrée par l'avant

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de levage	6 000 kg
Hauteur de levage max. (L)	1 800 mm
Hauteur totale (H)	3 291 mm
Dimensions	2 481 × 3 319 mm
Poids	2 094 kg
Vitesse de montée/descente	0,9 m/min
Puissance	3 kW, 3 × 400 V
Entraînement	Réducteur à vis sans fin avec moteur-frein
Vis de levage	Vis trapézoïdale avec écrou de sécurité, protégée par un soufflet en caoutchouc
Sécurité	Autobloquant, moteur-frein & frein d'urgence
Anti-basculement	**Bras pivotants réglables**

INSTALLATION FACILE

Aucune installation fixe n'est nécessaire. Le CBL6 est autoportant, ne requiert qu'une prise triphasée 16 A et se déplace facilement si besoin.

POINTS FORTS DU CBL6

Lève les chariots à contrepoids jusqu'à 6 000 kg · Bras pivotants réglables pour la protection anti-basculement · Deux prises électriques · Mobile et facile à déplacer · Aucune installation fixe · Conception monocolonne peu encombrante · Convient aussi à certains chariots à mât rétractable

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- **DSS2** – Pour le levage de gerbeurs, transpalettes & transporteurs
- **Station de service mobile** – DSS2 sur une remorque à hauteur réglable
- Solutions de levage sur mesure
- Chandelles sur mesure pour charges lourdes


Bras pivotants : patins d'appui positionnés selon le châssis du chariot.

SERVICE ET ASSISTANCE

Élévateurs robustes pour charges lourdes, d'une très grande longévité. Une organisation de service qualifiée et la disponibilité des pièces détachées garantissent un fonctionnement sans souci pendant de nombreuses années.

FABRICATION SUÉDOISE

Dendro Lift AB · Uppsala, Suède. Fabricant de crics de levage mobiles fiables depuis les années 1970.

Dendro Lift AB · Box 3055, 750 03 Uppsala, Suède · +46 (0) 264 573 450 · info@dendrolift.com · www.dendrolift.com